

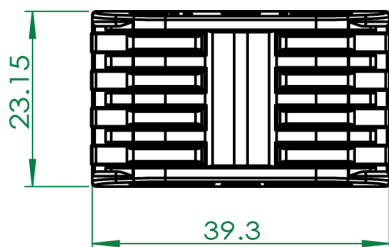



4

3

2

1

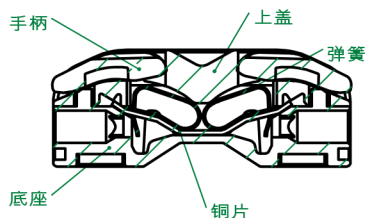

■ 技术参数 SPECIFICATIONS

■ 适用线规 (Applicable wires) :

28-12AWG(0.5-4mm)

■ 温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C

■ 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V

■ 额定电流 (Current rating) : 32A

■ 接触电阻 (Contact resistance) $\leq 0.015 \Omega$

■ 绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000M\Omega$

■ 材料 (Material) :

壳体 (Plastic parts) : 尼龙PA66/聚碳PC (Nylon) UL94V 2(0)

联络件 (Contact material) : 紫铜 (Brass Tin/plated)

弹簧扣 (Shrapnel) : 进口301不锈钢 (Stainless steel)

■ 符合 Reach 15项检测

■ 尺寸小于5的公差为 $\pm 0.05mm$

有版权且机密
该工程图中的信息是<>的独有资产。如未经<>的许可,进行任何部分或全部复制应完全禁止。

		尺寸使用毫米 公差: 分数 \pm 角度: 机器 \pm 折弯 \pm 双位小数 \pm 三位小数 \pm		名称	日期	
		材料		绘制		
		数量		检查		
下一个装配体	用在			工程师批准		
应用		不调整工程图比例		制造批准		
				检验		
				评论:		
						大小 工程名称 修订
						A4 PCT-224装配体1
						比例:1:1 重量: 9.18 图纸 1 (共1)