

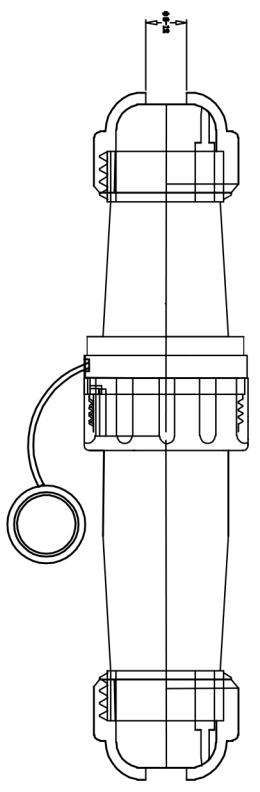




REV. 6	ECON. NO. ??	REV. No ??	REVSER ???	APPD. ??
F21	DRAWING			



适用  $\phi 3-6$  线缆



- 技术要求:**
1. 引脚应排列整齐, 要求无偏位现象。
  2. 外观应无明显缺陷, 如: 熔接痕、缩孔、颜色不一致等。
  3. 可焊性应符合要求
  4. 线规直径:  $\leq 2\text{mm}/14\text{mm}$
  5. 接触电阻:  $2\text{m}\Omega$
  6. 工作电压: 250V
  7. 接线方式: 焊接
  8. 电流: 13A
  9. 接触直径:  $\phi 1.6/2/3$

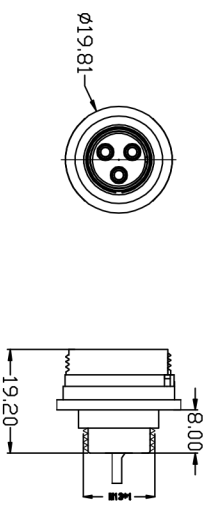

TYPE NO. SP130D 接 2-3芯		TITLE ASSEMBLY 装配图	
>120	$\pm 0.50$	APPD. 张洪:	DWG. NO. KNT-TL-20
>30~120	$\pm 0.30$	CHKD. 张洪:	SCALE: FULL
>8~30	$\pm 0.20$	DR. 张洪:	PAGE: 1/1
0~6	$\pm 0.10$	UNIT: mm [Decimal]	REV.: F20
ANGLE $\pm 1'$		REV. 次数: F20	