



REV. 6	ECON. NO. 11	REV. No 11	REVSER 111	APPD. 11
11	DRAWING			
F21				

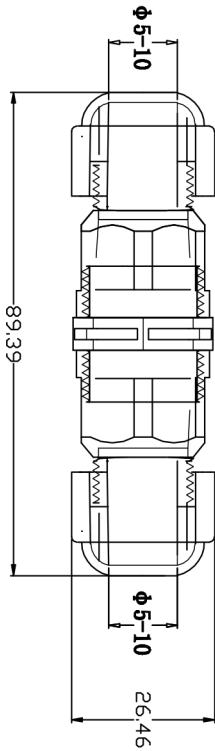

### 适用 φ5-10 线缆

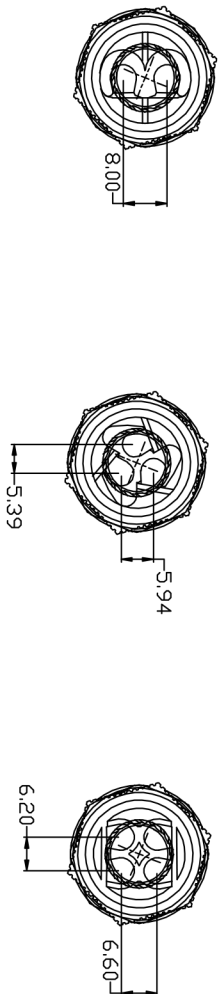

- 技术要求:**
1. 引脚应排列整齐, 要求无偏位现象。
  2. 外观应无明显缺陷, 如: 焊接痕、缩孔、颜色不一致等。
  3. 螺钉应能自由上紧和松开, 不能有卡死及退出现象。
  4. 工作电压: AC250V
  5. 接线方式: 螺丝锁紧
  6. 电流:  $\leq 20A$
  7. 工作温度:  $-40^{\circ}C \sim +95^{\circ}C$

TYPE NO.		TITLE	
>120	±0.50	ASSEMBLY	
>30~120	±0.30	型号:	名称:
>8~30	±0.20	APPD. 设计:	零件图
0~6	±0.10	CRKD. 审核:	KT-TL-20
ANGLE ±1'		SCALE: FULL	PAGE: 1/1
DR. 设计:		UNIT: mm [Decimal]	REV.: 版本:
			F20